

Speedy & High performance  
お約束するのは、「早さ」と「確かさ」

# ドマフォーム™

## 土間用 / 防湿・断熱材

ポリエチレンフィルム付押出法ポリスチレンフォーム断熱材

**ドマフォーム** は、断熱材「スタイロフォーム」と防湿フィルム（ポリエチレンフィルム）を一体化した製品で、確かな断熱・防湿効果が得られます。しかも、従来別々に施工していた断熱材・防湿シートの敷き込み作業が一度ですみますから、工期を大幅に短縮できます。



### 特長 Merit

1 「スタイロフォーム」とポリエチレンフィルムを工場では一体化することにより、割れ欠けの発生が少なくなっています。

2 従来別々に施工されていた断熱材と防湿フィルムの施工が一度にできますので、工期の短縮がはかれます。

3 ポリエチレンフィルムがスジ状接着になっており、ポリエチレンフィルムのシワやヨジレが少なくなりました。

4 「スタイロフォーム」と一体化されたポリエチレンフィルムは破れる心配がほとんどなく、目地部分もポリエチレンフィルム耳部の重ねにより湿気や水分を寄せつせず、十分な防湿効果を発揮します。

5 ポリエチレンフィルムは厚さ0.15mm、耳部の重ねが300mmなので、「建築工事共通仕様書」（営繕協会）の規定に適合しています。

ドマフォーム用  
スタイロフォーム  
物性値


項目		ドマフォームB1	ドマフォームB2	ドマフォームB3
熱伝導率	W/(m・k)	0.036以下	0.034以下	0.028以下
圧縮強さ	N/cm <sup>2</sup>	16以上	18以上	20以上
曲げ強さ	N/cm <sup>2</sup>	20以上	20以上	25以上
透湿係数 (厚み25mm)	ng/m <sup>2</sup> ・s・Pa	145以下		
吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	0.01以下		

ドマフォーム  
製品サイズ

製品名		ドマフォームB1	ドマフォームB2	ドマフォームB3
スタイロフォーム	JIS A 9511:2006R	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種b	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b
	JIS A 9521:2017	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種bC	押出法ポリスチレンフォーム断熱材2種bA	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA
製品厚み (mm)		25・30・40・50・100*	25・30・40*・50*	25・30・50*
幅 (mm)		910		
長さ (mm)		1820		
防湿フィルム厚み		0.15mm		
防湿フィルム重ねしろ		長手・短手各一辺300 (mm)		


\* 防湿フィルム厚み0.20mm品も可能です。 ※特注銘柄につき在庫がない場合があります。

フィルム  
フラップ寸法

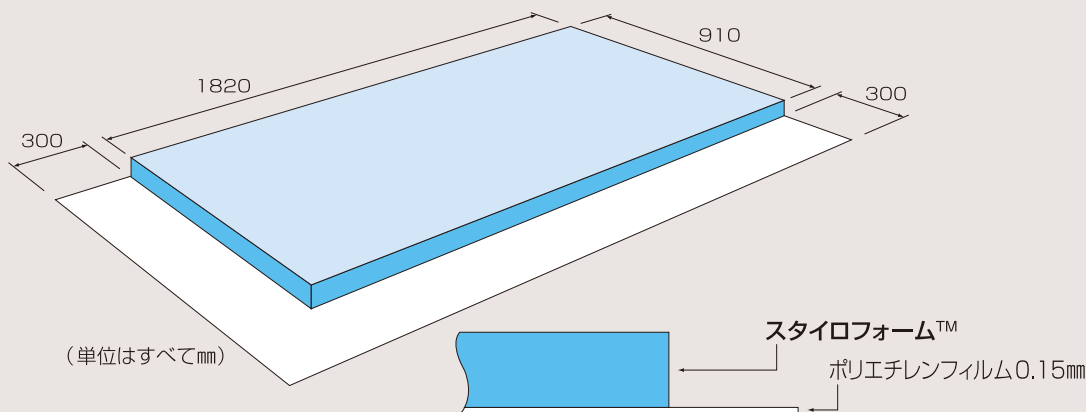

接着剤  
塗布規格

接着剤塗布パターン (パターンの誤差は±30mm以下)

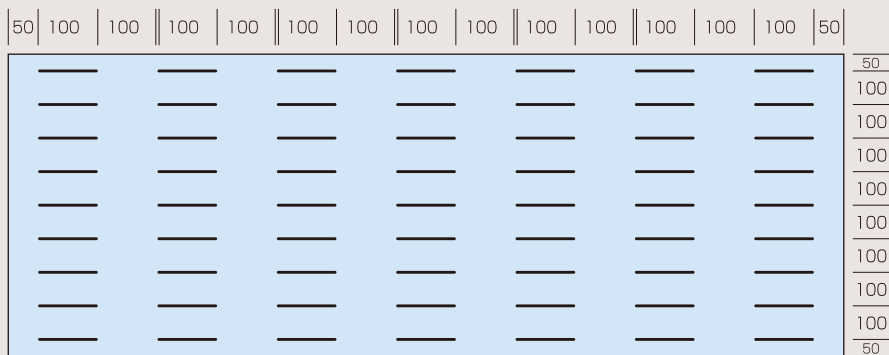

スタイロフォームは燃焼遅延剤を添加して、微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。又、使用に当たっては、関連法規及び弊社が提供する資料に従って適切に使用してください。尚、詳細、不明な点は弊社へお問い合わせください。



● お問い合わせは ●

**DUPONT** デュポン・スタイロ株式会社

本社/〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー  
お問い合わせ (全般) <https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>  
技術的なお問い合わせ/フリーダイヤル ☎0120-113210 (イミズイロ)  
<https://www.dupontstyro.co.jp/>



デュポン®、デュポンオーバルマーク、並びに™、®、及び®表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。