



安心です。
確かな高気密・高断熱住宅へ。

気密くん™

気密工法用粘着テープ



特殊アクリル系の糊を使った**気密くん™**は気密フィルム・断熱材のジョイント・固定に優れたパワーを発揮します。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用しない環境に優しい製品です。

特長

- 耐用性は抜群で、多彩なバリエーション（JIS A6930の試験で50年相当）
- 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
- 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
- 防水テープとしてもご使用いただけます

●スタイロフォーム™用気密テープ

気密くん™

一般気密用
片面粘着テープ(剥離紙なし)

- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に



●スタイロフォーム™用気密テープ

気密くん™ II

超強力気密用
片面粘着テープ(剥離紙つき)

- スタイロフォーム™
- 粗面木材などの貼付きにくい所に




●スタイロラスター™用気密テープ

気密くん™ シルバー

片面粘着テープ(剥離紙なし)

- スタイロラスター™
- 気密フィルム
- 透湿シートなどの目張・封止用に





※各50・75・100ミリ幅をラインアップしております。用途に応じてより使いやすくなりました。


気密工法用粘着テープ **気密くん™**

用途例

従来の気密住宅に**気密くん™**テープを貼ることによって、気密性は大幅にアップ!

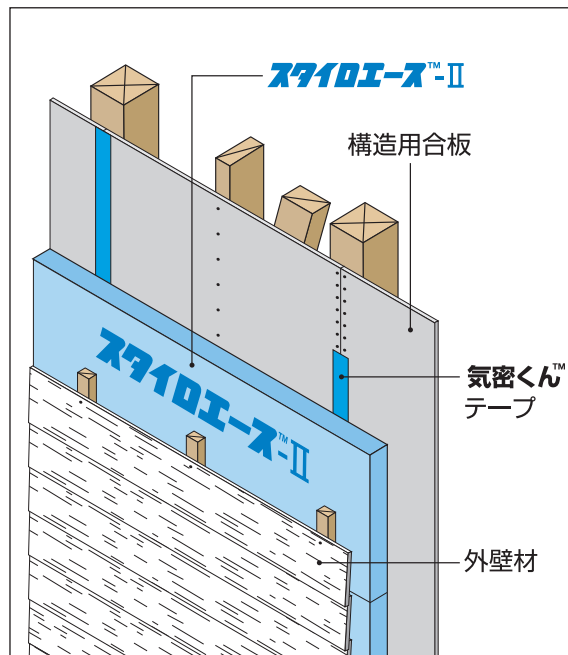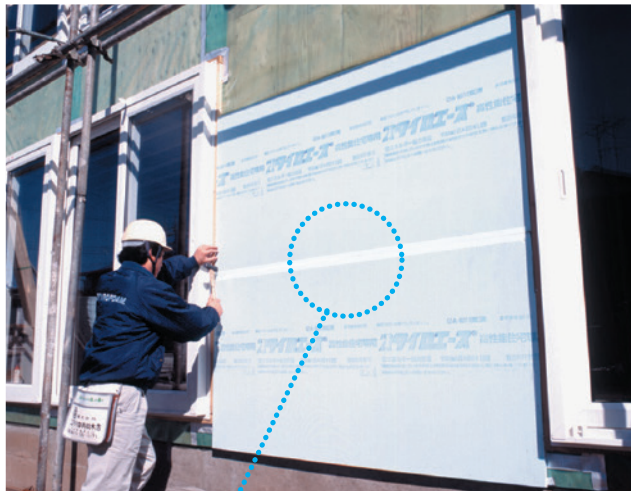

このような場合には **気密くん™ II** がおすすめ。今まで**スタイロフォーム™**や粗面木材などザラザラしたものには貼付きにくかった**気密くん™**も粘着力をアップしたことで、それが可能となりました。



製品規格

品名	製品仕様	色	粘着力(N/25mm)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
気密くん™	片面テープ 剥離紙なし	青	29	0.18	50	20	30
					75	20	24
					100	20	18
気密くん™ II	超強力片面 剥離紙つき	白	49	0.26	50	20	20
					75	20	15
					100	20	10
気密くん™ シルバー	片面テープ	シルバー	29	0.18	50	20	30
					75	20	24
					100	20	18

被着体

スタイロフォーム™ 構造用合板 etc...

- 【使用上の注意】
- 気密用以外の用途には使用しないでください。
 - 貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、十分に圧着してください。

デュポン™、デュポンオーバルマーク、及びに™、SM、及び®表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

●お問い合わせ

販売元

製造元

 **光洋化学株式会社**

東京営業所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-26-2 いちご笹塚ビル11F
TEL 03-3379-5361 FAX 03-3379-5362
大阪営業所 〒530-0044 大阪市北区東天満1-6-8 ラシーヌ東天満7F
TEL 06-6353-3171 FAX 06-6353-3513
<https://www.koyo-kagaku.co.jp>