

高断熱住宅において際立ってきた
玄関周りの
断熱対策
を
忘れてはいませんか？

防蟻断熱材

スタイロフォームTMAT

StyrofoamTM Anti-Termite

DUPONT

デュポン・スタイロ株式会社



玄関の多様化に伴い、玄関の面積は増加傾向にあります。 省略されることが多い玄関周りの基礎断熱には 防蟻断熱材 **スタイロフォームTM AT** が最適です。

■快適性を求めるなら玄関周りも防蟻断熱施工

室内環境を改善します

近年、屋根・壁の高断熱化により、断熱不足の部位が際立つようになりました。断熱不足になりがちな『玄関土間下・基礎周り』に断熱材を施工することで、温度環境が改善します。


シロアリの侵入を防止します

基礎コンクリートの打継目地より、シロアリが侵入する事例が複数報告されています(これは玄関だけでなく、『ユニットバス周り』も例外ではありません)。

防蟻断熱材を用いると、シロアリ侵入リスクを軽減できます。

◎玄関土間下・基礎周りへ断熱材を施工した場合の室内土間コンクリート温度比較

玄関基礎部に断熱材が施工されていない場合、室内土間コンクリートの表面温度が低下します。ここに断熱材を施工することで、玄関の温度低下を抑制します。

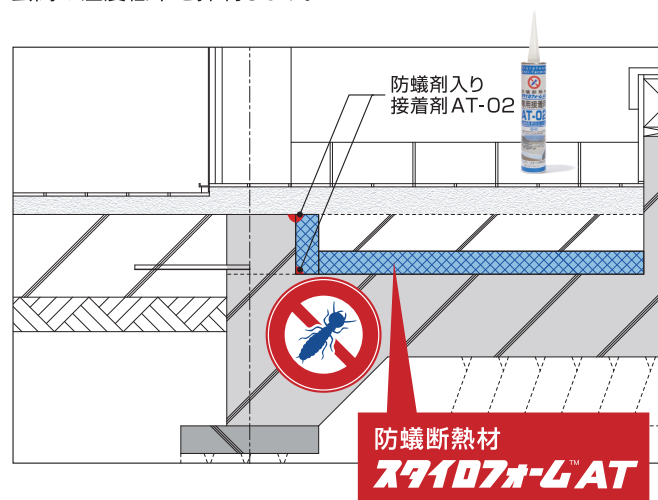

スタイロフォームTM AT 物性表

JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種bA XPS3bA

項目	単位	性能	試験法
熱伝導率	W/(m・K)	0.028以下	JIS A 9521

- スタイロフォームTM ATの保管と注意事項は、製品カタログ(スタイロフォームTM AT、裏表紙)またはWebサイトをご参照ください。


詳しい性能はこちらをチェック▶




2次元伝熱計算プログラムによる冬季基礎断面温度分布

計算条件／屋外温度0℃ 室内温度20℃

■無断熱の場合

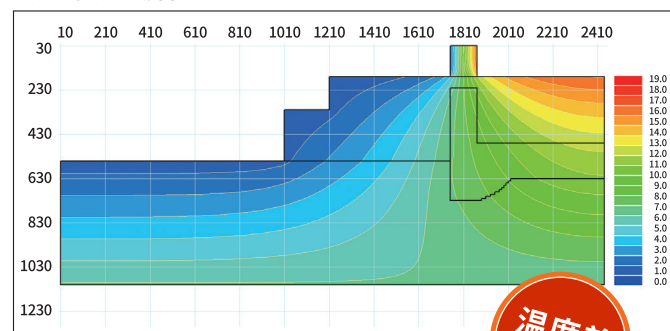


■基礎断熱材あり(AT100mm※使用)の場合

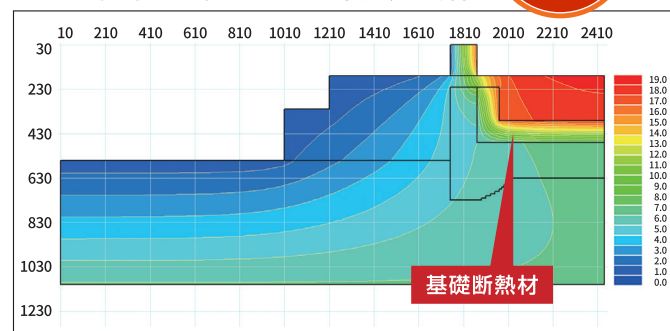

※厚み100mm以上の場合は、50・75・100mmの重ね合わせでご対応いただけます。

◎防蟻断熱材 **スタイロフォームTM AT** には
専用接着剤 **AT-O2** をご使用ください。



デュポン・スタイロ株式会社

本社／〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
お問い合わせ(全般) <https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>
<https://www.dupontstyro.co.jp/>



デュポン®、デュポンオーバルマーク、並びにTM、SM、及び®表示のあるすべての商標は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。