





スタイロフォーム™ 姉妹品 / 高性能薄型断熱材


ウッドラック™ ザ・スリム™

薄く、軽く、強く。そして省エネ性。



特徴

-  ① 薄くて断熱性に優れています。
-  ② 軽量で取扱いが容易です。
-  ③ 水や水蒸気を寄せつけません。
-  ④ 加工（カッターナイフ等）が容易です。
- ⑤ ダンボール梱包で、保管・在庫に便利です。
- ⑥ 表面は滑らかで対象物を痛めません。

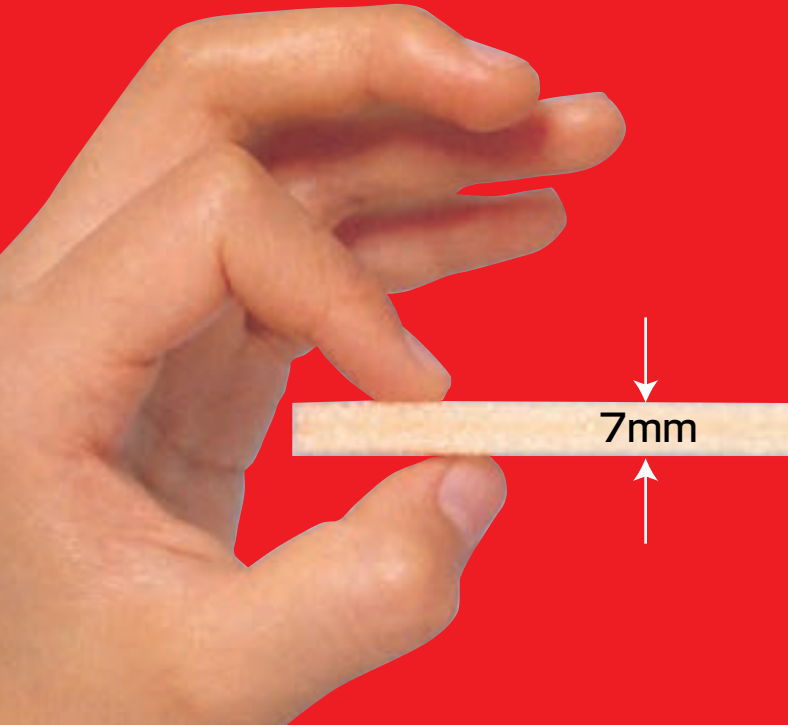

製品規格

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	梱包数 (枚)
4	910	1820	50
7	910	1820	25
10	910	1820	20




基本物性

項目	単位	物性値	試験法
熱伝導率	W/(m·K)	0.028	JIS A 9521
圧縮強さ	N/cm ²	10	JIS A 9521
曲げ強さ	N/cm ²	100	JIS A 9521
吸水率	g/100cm ²	<0.01	JIS A 9521
燃焼性	3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない	合格	JIS A 9521

※上記数値は 7mm厚の標準物性値です。

スリムだから使いかたは身の回りにイロイロ！

例えば・・・

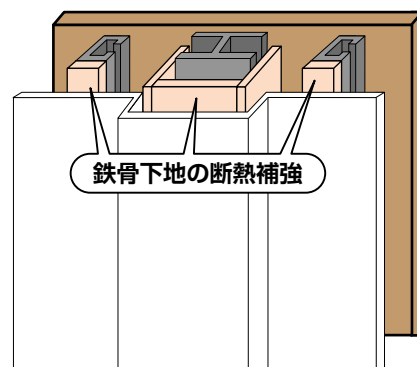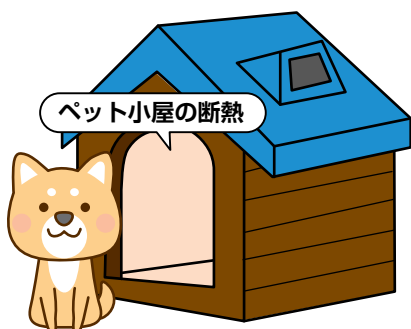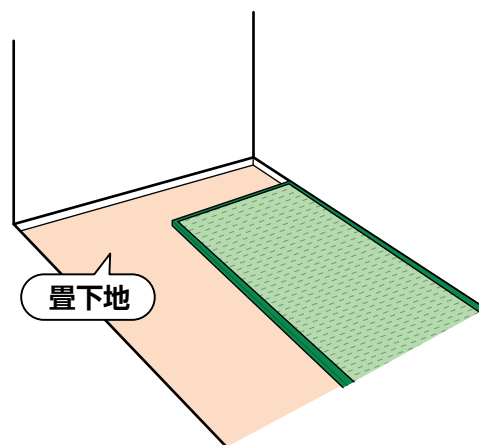

サーモグラフィーによる比較

※当社測定（参考）

スリムを貼って冷気をシャットアウト！



- 燃焼遅延剤を添加して、微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
- 多くのプラスチックと同様に、紫外線によって劣化します。直射日光に長時間さらすと、徐々に表面から変色劣化しますので、保管に当たっては養生シートで覆ってください。
- アルコール系以外の有機溶剤に侵されます。使用接着剤・塗料の選択については事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。

●お問い合わせは

DUPONT デュポン・スタイロ株式会社

本社/〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
お問い合わせ(全般)<https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php>
技術的なお問い合わせ/フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)
<https://www.dupontstyro.co.jp/>



デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての商標は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。